




Uziemiacz sieci izolowanej

WAEL-bis

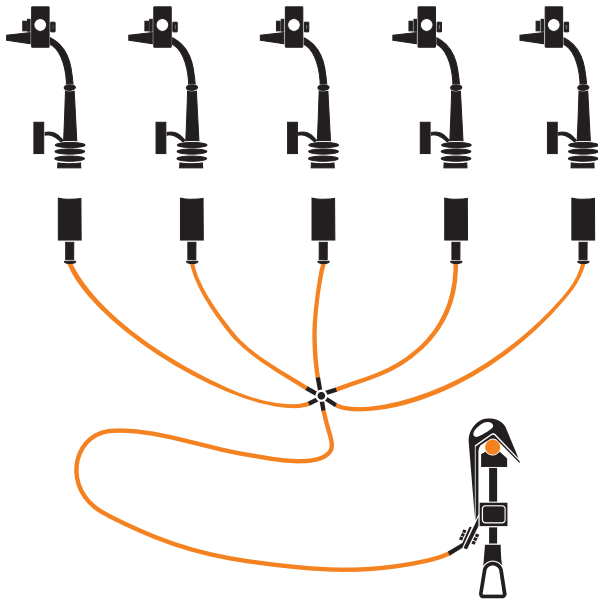

Zestaw składający się z:

- zacisku handlowego z wtyczką konektora o średnicy 10mm, montowanego na stałe do sieci izolowanej,
- uziemiacza przenośnego z gniazdem konektora, umożliwiającego uziemienie izolowanej linii napowietrznej.

Uziemiacze pozwalają na bezpieczną obsługę różnych układów linii energetycznych izolowanych przy przekrojach przewodów linii od 35 do 95 mm².


Istnieje dodatkowo możliwość zakupu samych wtyczek konektora do stałego montażu na linii izolowanej podczas jej budowy.

Uziemiacze produkowane są z przewodami w izolacji z PVC lub w osłonie silikonowej (SiR).

Uziemiacze wykonywane są we wszystkich konfiguracjach zgodnie z PN-EN 61230 oraz procedurami ISO 9001.

Do każdego uziemiacza dołączane są:

- instrukcja użytkownika;
- certyfikat zgodności z normą;
- deklaracja zgodności na znak CE;
- protokół z badań wyrobu.

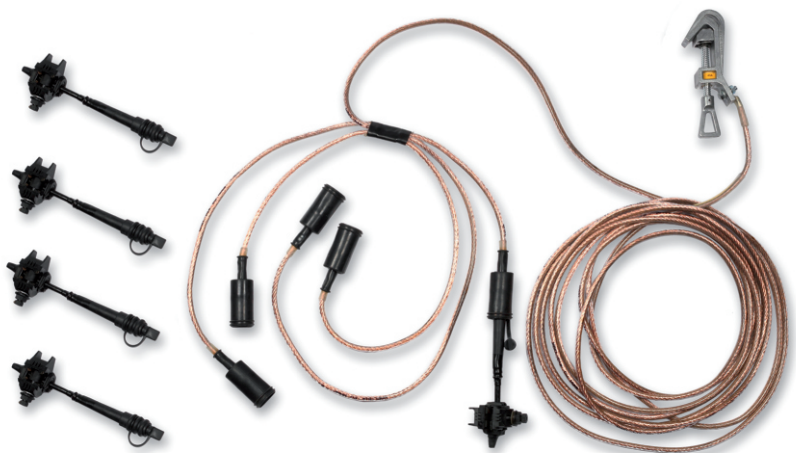

Twoje bezpieczeństwo w naszych uziemiaczach

Wytwórnia Sprzętu Ochronnego WAEL-bis
30-611 KRAKÓW, ul. Stojałowskiego 15A
tel: 12 654-21-80, tel/fax: 12 654-57-79

Uziemiacz sieci izolowanej



WAEL-bis


Jeśli nie jesteś pewien, jaki uziemiacz dobrać skontaktuj się z naszym Działem Technicznym, a chętnie pomożemy i fachowo odpowiemy na wszystkie pytania.

Przykład:

Uziemiacz sieci izolowanej

Typ np. U5-SI-10/0,6-4/1-16

Objaśnienie znakowania **Ux-SI-L1/L2-Ir/tr-A**

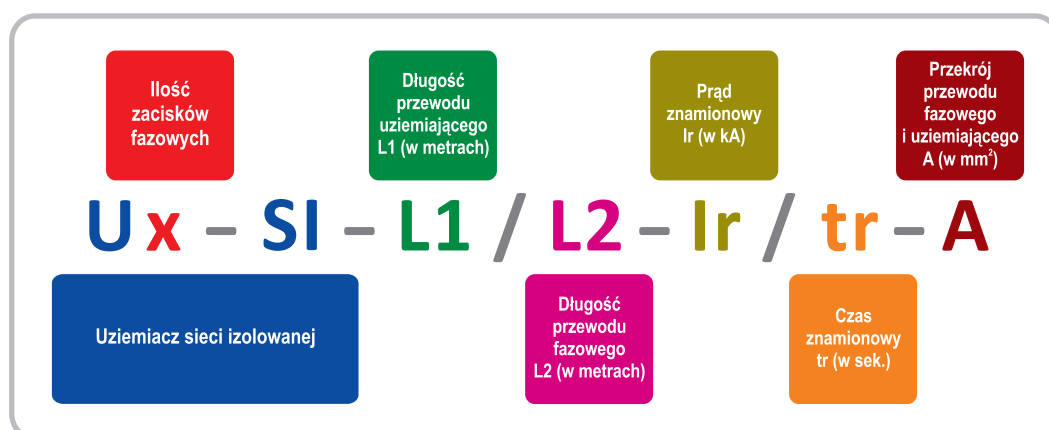

Temperatura pracy uziemiacza: -25°C do +55°C

W przypadku wykonania uziemiacza w wersji z przewodami w osłonie silikonowej w oznaczeniu uziemiacza dodatkowo występuje symbol (SiR): Ux-SI-L1/L2-Ir/tr-A(SiR)



Twoje bezpieczeństwo w naszych uziemiaczach

www.wael.pl
www.uziemiacze.pl
e-mail: wael@wael.pl

WAEL-bis