


WAEL-bis

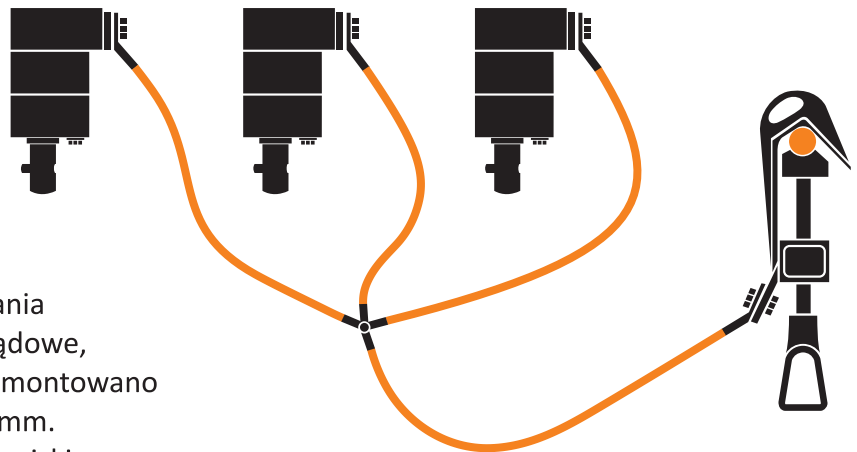

Uziemiacz służy do zabezpieczania różnych miejsc pracy (szyny prądowe, szafy rozdzielcze), w których zamontowano trzpienie kulowe o średnicy 25mm.



Uziemiacz wyposażony jest w zaciski umożliwiające wygodny montaż pod różnym kątem. Zaciski te zakładane są za pomocą drążka izolacyjnego UDI, z użyciem specjalnej końcówki zatrzaskiwanej w jego głowicy, będącej w komplecie uziemiacza.

Uziemiacz wykonywany jest na prądy zwarcia do 25 kA.

Uziemiacze produkowane są z przewodami w izolacji z PVC lub w osłonie silikonowej (SiR). Uziemiacze wykonywane są we wszystkich konfiguracjach zgodnie z PN-EN 61230 oraz procedurami ISO 9001.

Do każdego uziemiacza dołączane są:

- instrukcja użytkowania;
- certyfikat zgodności z normą;
- deklaracja zgodności na znak CE;
- protokół z badań wyrobu.

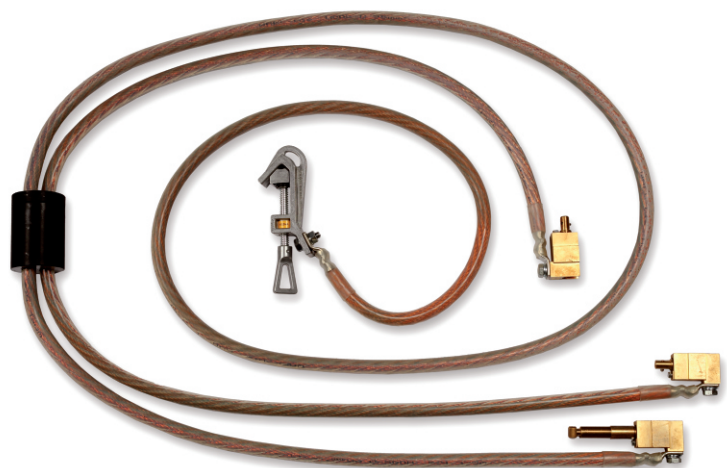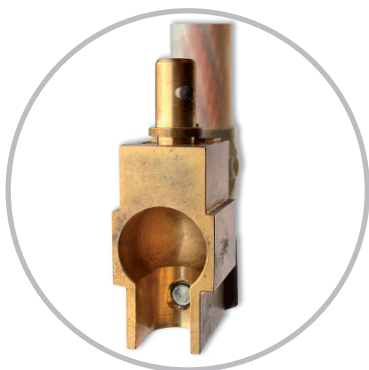

**Twoje bezpieczeństwo w naszych uziemiaczach**

Wytwórnia Sprzętu Ochronnego WAEL-bis  
30-611 KRAKÓW, ul. Stojałowskiego 15A  
tel: 12 654-21-80, tel/fax: 12 654-57-79

# Uziemiacz na trzpienie kulowe $\phi 25$



**WAEL-bis**


Jeśli nie jesteś pewien, jaki uziemiacz dobrać skontaktuj się z naszym Działem Technicznym, a chętnie pomożemy i fachowo odpowiemy na wszystkie pytania.

## Przykład:

Uziemiacz na trzpienie kulowe  $\phi 25$

Typ np: U3-ZK25-3/1-13/1-50

Objaśnienie znakowania **Ux-ZK25-L1/L2-lr/tr-A**

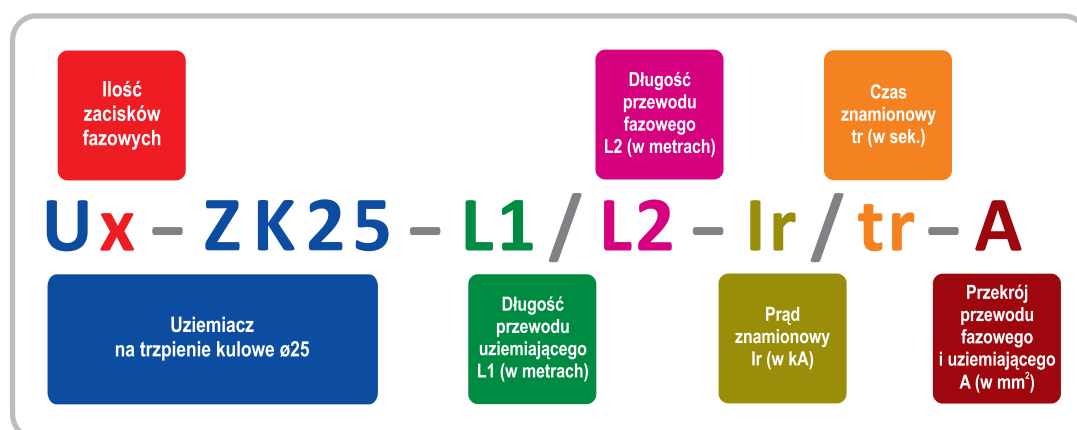

Temperatura pracy uziemiacza:  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$

W przypadku wykonania uziemiacza w wersji z przewodami w osłonie silikonowej w oznaczeniu uziemiacza dodatkowo występuje symbol (SiR): Ux-ZK25-L1/L2-lr/tr-A(SiR)



**Twoje bezpieczeństwo w naszych uziemiaczach**

www.wael.pl  
www.uziemiacze.pl  
e-mail: wael@wael.pl

**WAEL-bis**