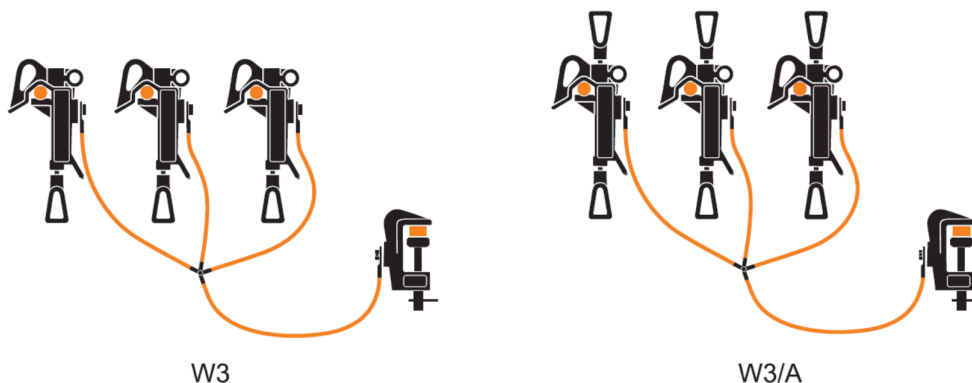


N

Uziemiacz przenośny na przewody okrągłe do 525 mm²

WAEL-bis

Uziemiacz wyposażony jest w zaciski fazowe WAEL3, umożliwiające montaż na przewodach okrągłych do 525 mm².

Uziemiacz w standardowym wykonaniu przystosowany jest do zakładania przy pomocy drążka izolacyjnego UDI z zaczepem manewrowym ZU do uziemiaczy.

Wykonywany jest na prądy zwarcia do 31,5 kA.

Uziemiacze produkowane są z przewodami w izolacji z PVC lub w osłonie silikonowej (SiR).

Uziemiacze wykonywane są we wszystkich konfiguracjach zgodnie z PN-EN 61230 oraz procedurami ISO 9001.

Do każdego uziemiacza dołączane są:

- instrukcja użytkowania;
- certyfikat zgodności z normą;
- deklaracja zgodności na znak CE;
- protokół z badań wyrobu.



Twoje bezpieczeństwo w naszych uziemiaczach

Wytwórnia Sprzętu Ochronnego WAEL-bis
30-611 KRAKÓW, ul. Stojałowskiego 15A
tel: 12 654-21-80, tel/fax: 12 654-57-79

Uziemiacz przenośny na przewody okrągłe do 525 mm²




WAEL-bis

Jeśli nie jesteś pewien, jaki uziemiacz dobrać skontaktuj się z naszym Działem Technicznym, a chętnie pomożemy i fachowo odpowiemy na wszystkie pytania.

Przykład:

Uziemiacz przenośny na przewody okrągłe do 525 mm²
Typ np.: U3-W3-O-3/1-13/1-50, U1-W3-O-5-31,5/1-150
Objaśnienie znakowania: **Ux-W3-O-L1/L2-Ir/tr-A**

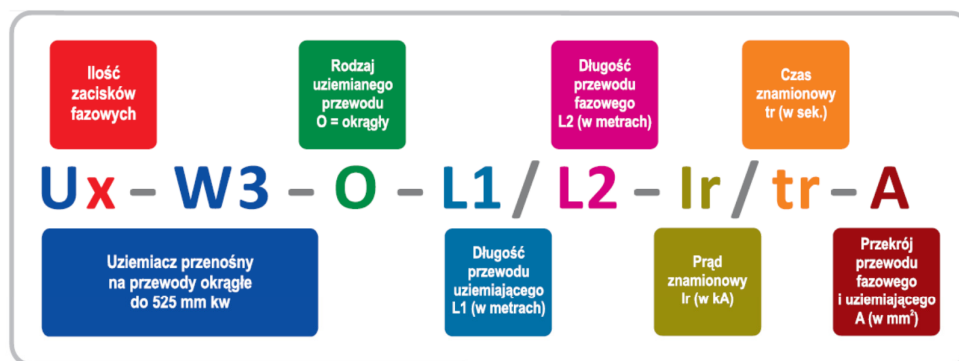

Temperatura pracy uziemiacza: -25°C do +55°C

W przypadku wykonania uziemiacza w wersji z przewodami w osłonie silikonowej w oznaczeniu uziemiacza dodatkowo występuje symbol (SiR): Ux-W3-O-L1/L2-Ir/tr-A(SiR)



Twoje bezpieczeństwo w naszych uziemiaczach

www.wael.pl
www.uziemiacze.pl
e-mail: wael@wael.pl

WAEL-bis